



« Nom du document »
Dernière révision du document : 16/01/2017

Packs Indexation des documents

Sommaire

PACK FORCAGE_INDEXATION_DES_DOCUMENTS	2
• Objectif du pack	2
• Exécution du pack	2
PACK FORCAGE_A_INDEXER_DES_DOCUMENTS	3
• Objectif du pack	3
• Exécution du pack	3
OUTILS ACDREINDEX.EXE	5
• Objectif de l'outil.....	5
• Exécution de l'outil.....	5
• Exécution de l'outil en mode avancé	6

Pack Forcage_Indexation_des_documents

- **Objectif du pack**


Ce pack a pour objectif, sur un ensemble de documents sélectionnés, de vider la zone [doc_mémo] et de marquer le document comme déjà indexé (Zone [doc_i_index] =2), afin que ces documents ne soient plus traités par le processus d'indexation.

La date permettant de sélectionner les documents qui seront traités par ce pack est la date de création du document. (Zone [doc_date_creat])


Les documents pris en compte par ce pack seront tous les documents dont la date de création sera comprise entre la date de début et la date de fin indiquées.

- **Exécution du pack**


Pour exécuter ce pack, double cliquez sur l'icône :



Connectez-vous sur la base sur laquelle le traitement doit être exécuté :

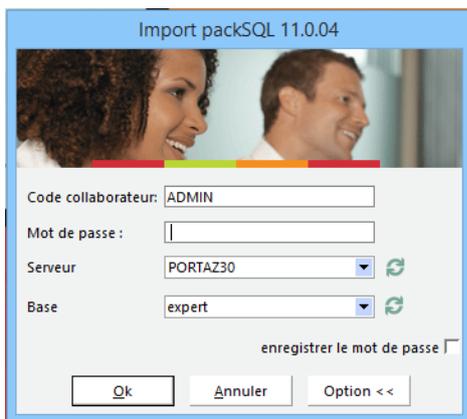


Renseignez la date de début de sélection des documents :

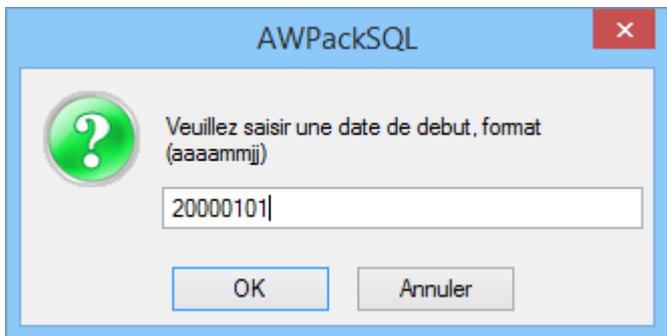


Important : tous les documents dont la date de création est supérieure à la date indiquée dans cette fenêtre seront pris en compte.

Renseignez la date de fin de sélection des documents :

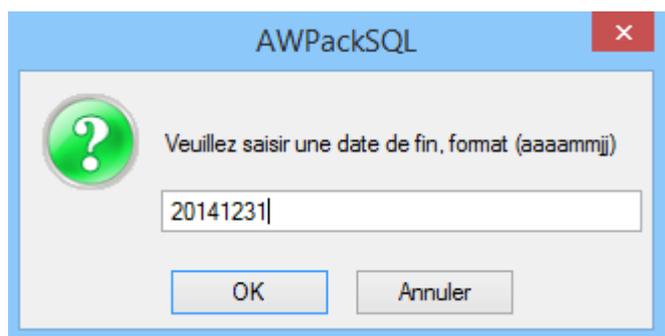

Important : tous les documents dont la date de création est inférieure à la date indiquée dans cette fenêtre seront pris en compte.

Validez le lancement du traitement :

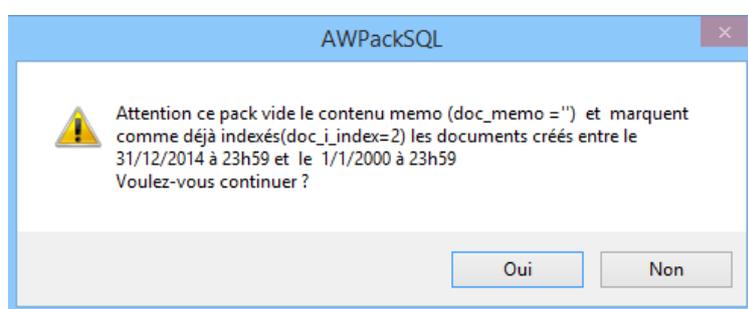

Pack Forcage_A_Indexer_des_documents

- **Objectif du pack**


Ce pack a pour objectif, sur un ensemble de documents sélectionnés, de vider la zone [doc_mémo] et de marquer le document comme devant être indexé (zone [doc_i_index] =0), afin que ces documents soient traités par le processus d'indexation.

La date permettant de sélectionner les documents qui seront traités par ce pack est la date de création du document. (Zone [doc_date_creat])

Les documents pris en compte par ce pack seront tous les documents dont la date de création sera comprise entre la date de début et la date de fin indiquées.

- **Exécution du pack**

Pour exécuter ce pack, double cliquez sur l'icône :



Connectez-vous sur la base sur laquelle le traitement doit être exécuté :

Import packSQL 11.0.04

Code collaborateur: ADMIN

Mot de passe :

Serveur: PORTAZ30

Base: expert

enregistrer le mot de passe

OK Annuler Option <<

Renseignez la date de début de sélection des documents :

AWPackSQL

Veillez saisir une date de debut, format (aaaammjj)

20150101

OK Annuler

Important : tous les documents dont la date de création est supérieure à la date indiquée dans cette fenêtre seront pris en compte.

Renseignez la date de début de sélection des documents :

AWPackSQL


Veillez saisir une date de fin, format (aaaammjj)

20161231

OK Annuler

Important : tous les documents dont la date de création est inférieure à la date indiquée dans cette fenêtre seront pris en compte.

Validez le lancement du traitement :

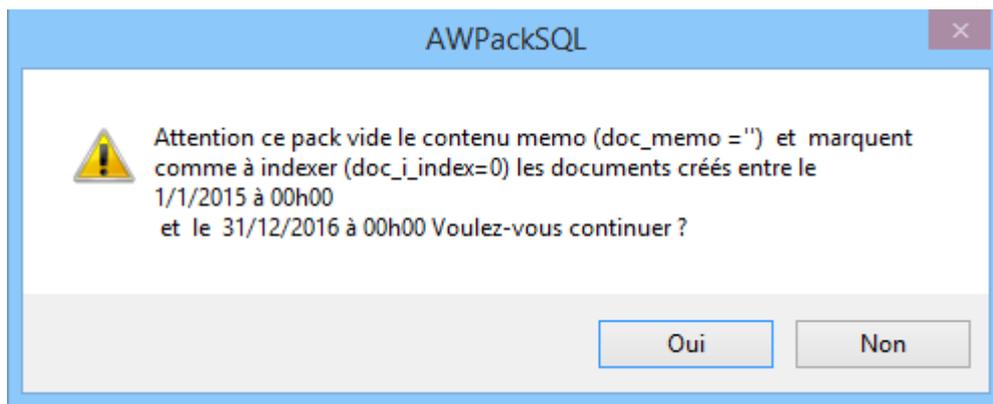


Outils ACDReindex.exe

- **Objectif de l'outil**


Cet outil a pour objectif d'indexer le contenu de tous les documents traités par le pack [Forcage_A_Indexer_des_documents]. Les documents seront traités par ordre décroissant de date de création.

- **Exécution de l'outil**

Pour lancer l'outil, double cliquez sur l'icône :




Connectez-vous sur la base sur laquelle le traitement doit être exécuté :

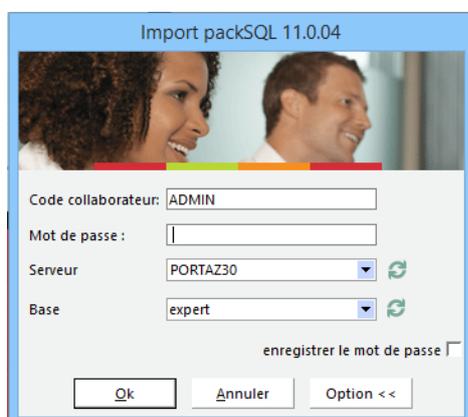

Lancez le traitement :

Cliquez sur le bouton  pour lancer le traitement.

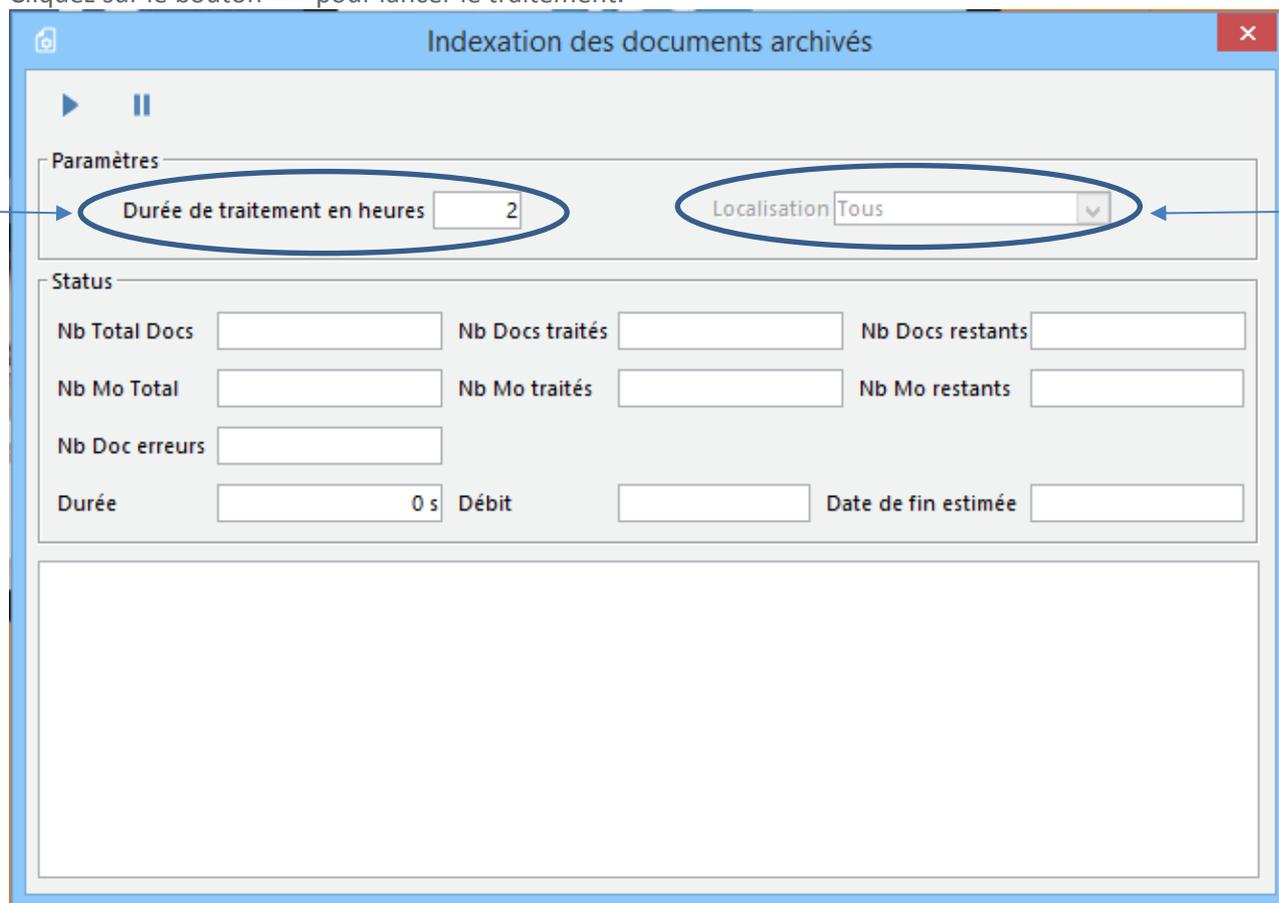

Important :

- Avant de lancer l'exécution du traitement, il faut impérativement renseigner la durée du traitement.
- Si vous avez créé des localisations (menu [Administration / GedExpert / Gestion des localisations]), il sera possible de choisir quelle localisation doit être traitée.
- Le traitement ne pourra être exécuté que si le service MySQL est démarré sur le serveur ou se trouve la base.

• Exécution de l'outil en mode avancé

Il est également possible de lancer l'outil en ligne de commande, soit en l'intégrant dans un fichier cmd ou en créant un raccourci sur le bureau.

Pour créer la ligne de commande, on peut utiliser les commandes suivantes :

- SERVEUR
- BASE
- USER
- PASS
- /AUTO ou -AUTO
- LOCALISATION
- DUREE

Exemple : C:\Users\frederic\Desktop\ACDREindex\ACDREIndex.exe -SERVEUR=LOCALHOST -BASE=EXPERT -USER=ADMIN -PASS=XXXX -AUTO -DUREE=1